


Metall-Lift, M 1:1


1-läufig, mit Flix-Schnurführung 1301

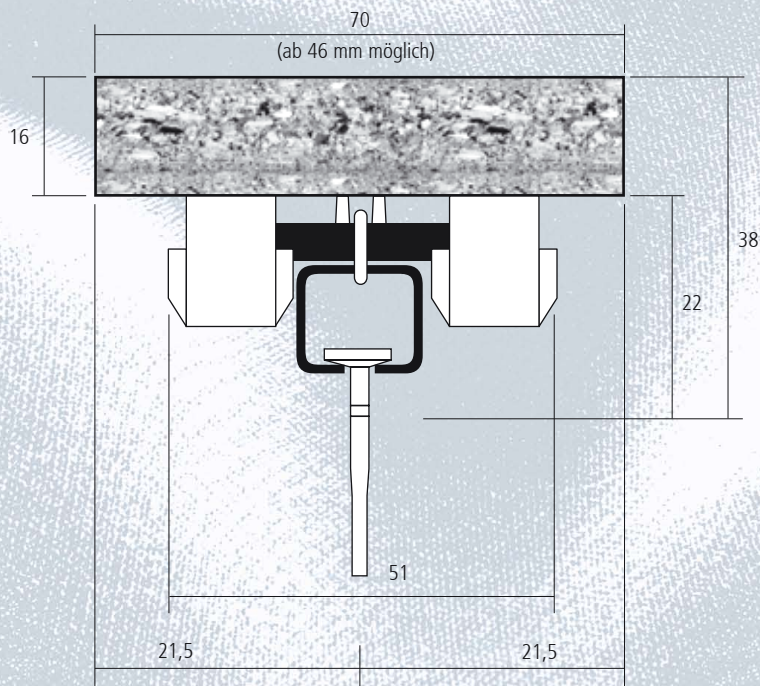

Standardausführung



Schnurführung aus Kunststoff mit nichtrostenden Stahlstiften, mit „Aluflix“-Vorhangschiene aus Aluminium.

Wahlweise mit Gleiter oder Laufroller

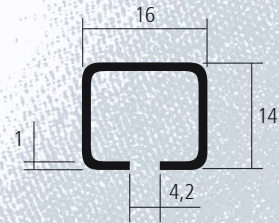


u4-Alu-Schiene, Profil

2-läufig, mit Flix-Schnurführung 1302

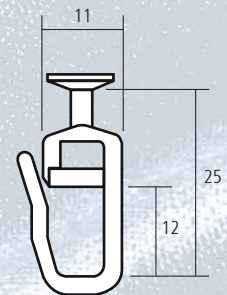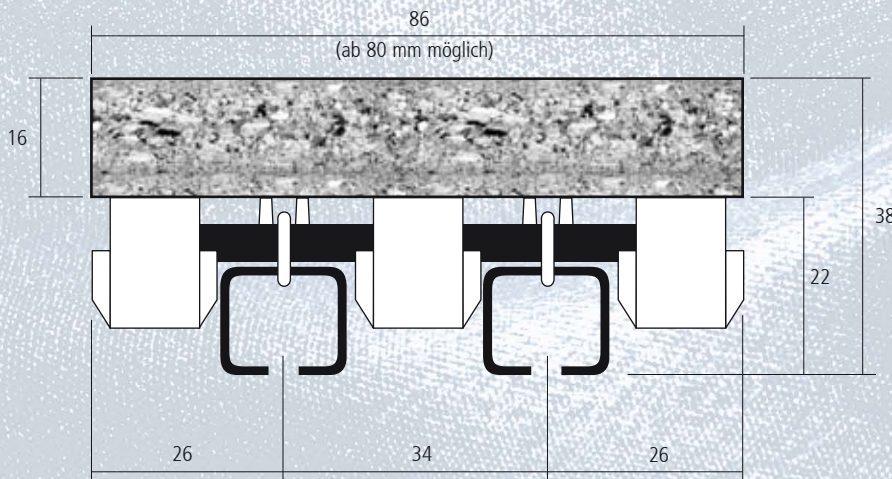


Gleiter 2430

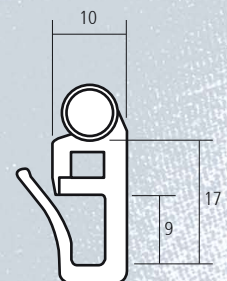

Laufroller 2421

3-läufig, mit Flix-Schnurführung 1303

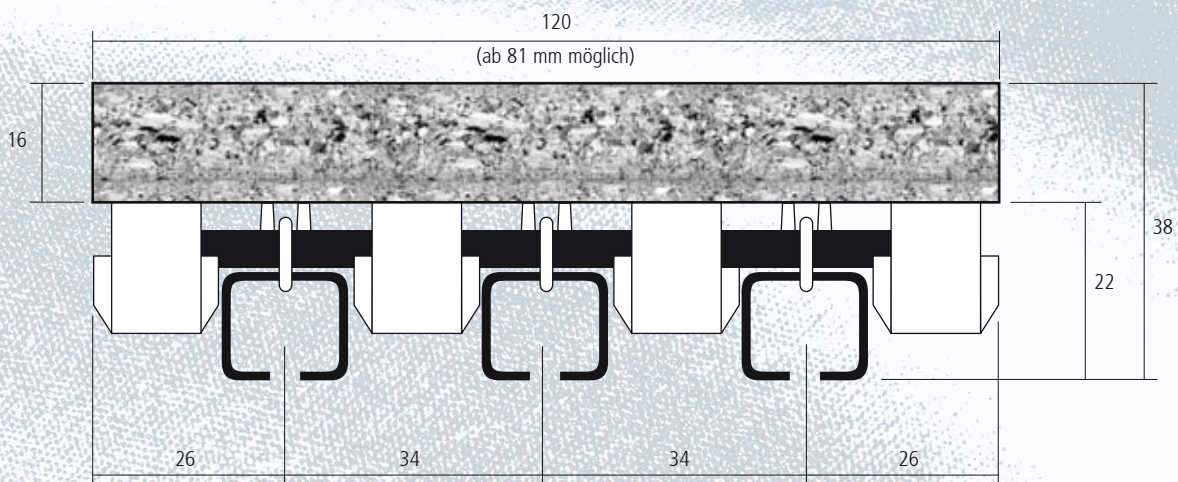

alle Maße in mm