Montageanleitung für Vorhang-Seilspann-Garnitur Form PERUGIA

(A) Wand- oder Deckenmontage:
Die Wandträger (1) mit den Dübeln (2) (Bohrloch ∅ 8,5 mm) und den Holzschrauben (3) ∅ 4,5 x 45 mm befestigen. Spannseil (4) auf das erforderliche Maß ablängen, die Feststeller (10), die gewünschte Anzahl von Ringen oder Seilhaken (11) und die Spannmutter (5) auf das Spannseil (4) schieben. Das Klemmstück (6) am Seilende mit den zwei Inbusschrauben fixieren. Bitte achten Sie darauf, dass die Inbusschrauben fest angezogen werden!

Den Spannbolzen (7) durch die vorgesehene Öffnung des Wandträgers (1) schieben. Dann das Spannseil (4) in die Spannmutter (5) zurückziehen und den Spannbolzen (7) in die Spannmutter (5) einschrauben. Um das Seil zu spannen, den Spannstift (8) in die vorgesehene Querbohrung des Spannbolzens (7) einstecken. Um ein Verdrehen des Seiles zu verhindern, die Spannmutter (5) mit der Hand festhalten und den Spannbolzen (7) mit Hilfe des Spannstiftes (8) einschrauben, bis die gewünschte Seilspannung erreicht ist.

(B) Mittelträgermontage:
Den Mittelträger (1) mit den Dübeln (2) (Bohrloch ∅ 8,5 mm) und den Holzschrauben (3) ∅ 4,5 x 45 mm befestigen.

Hinweis: Bei Fensterbreiten bzw. Seillängen über 2 m, empfehlen wir die Verwendung eines Mittelträgers! Bei schweren Vorhangstoffen sollten von vornherein Mittelträger eingeplant werden. Bei der Montage ist darauf zu achten, dass das Seil nicht überspannt wird. Dies gilt insbesondere bei schwachen Untergründen.
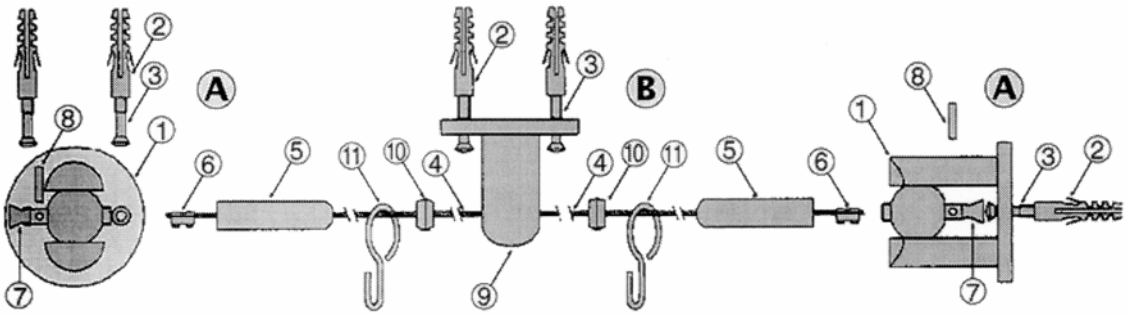
Für Schäden, die durch unsachgemäße Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!