


Euro-Lift EL, M 1:1

2-läufig

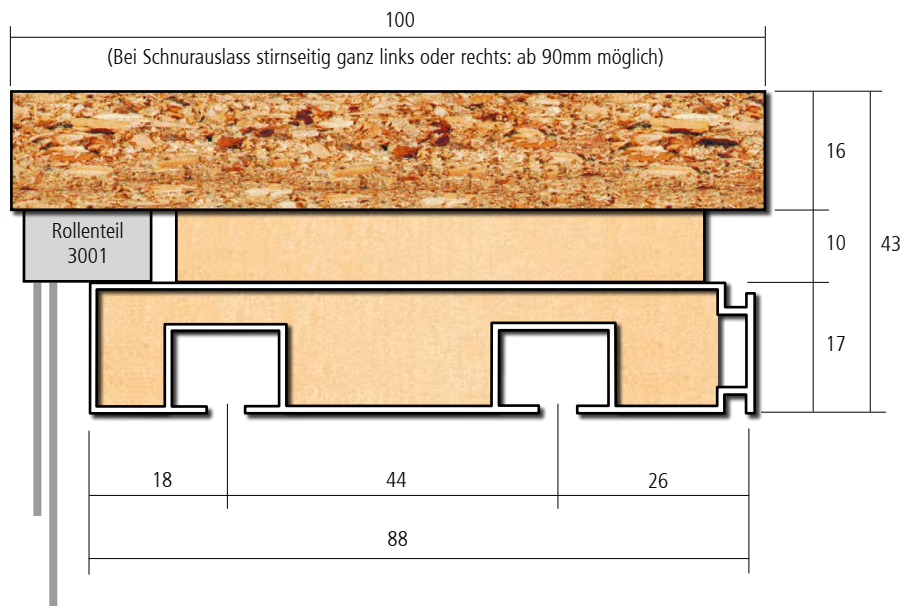

Euro-Lift EL: Liftsystem auf eine 16 mm Spanplatte montiert, Untersicht weiß, Laufschiene kunststoffummantelt in weiß. 80 cm der Laufschiene sind an beliebiger Stelle absenkbar.

Bedienseite wahlweise links oder rechts vom Liftteil. Schnuraustritt wahlweise seitlich oder nach hinten zur Wand. Bei Schnuraustritt nach hinten zur Wand ist zusätzlich die Angabe der gewünschten Position erforderlich (cm).